Przegląd programu

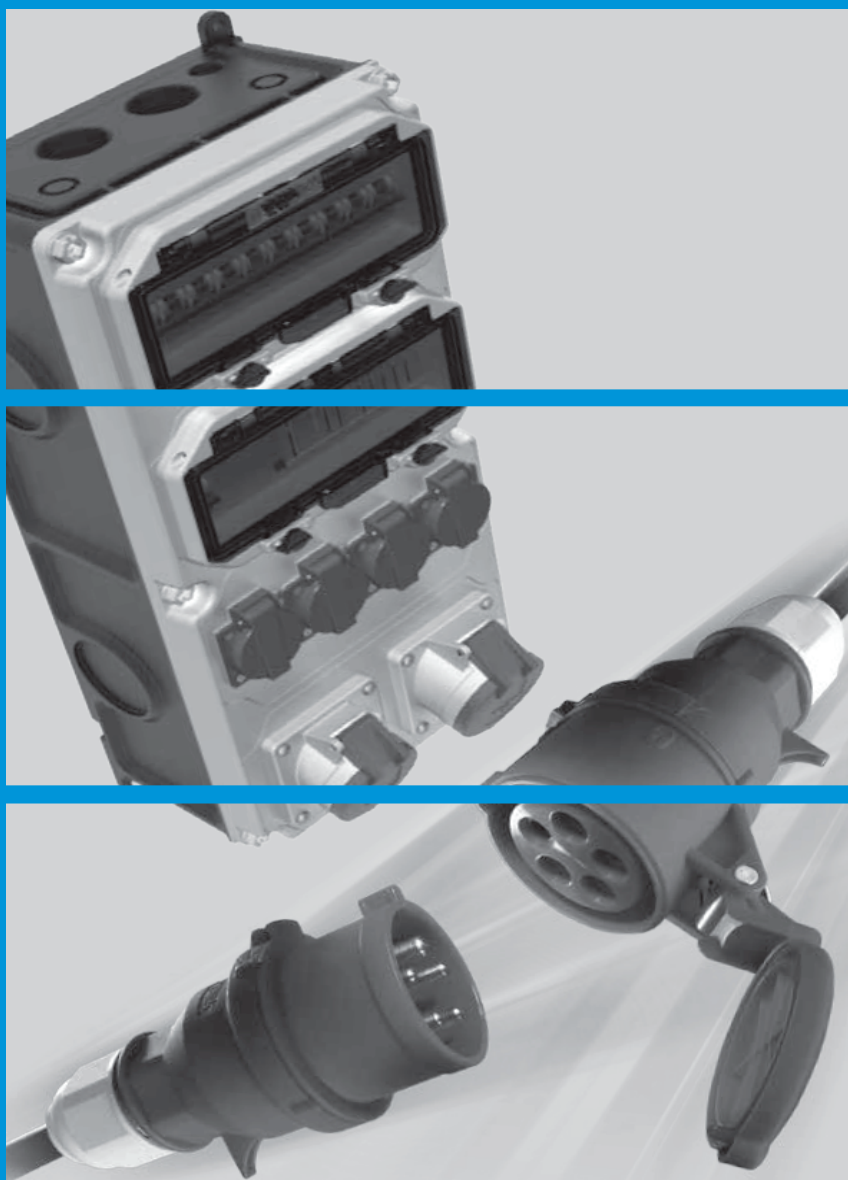

Bals-Polska
ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o.

Wtyczki i gniazda CEE 16A i 32A
technologia zacisków bez gwintowych

QUICK CONNECT® VON BALS

	Prąd A	Stopień ochrony	2P+E 230V Nr.kat	opak.	3P+E 400V Nr.kat	opak./szt	3P+E 500V Nr.kat	opak./szt	3P+N+E 400V Nr.kat	opak./szt
Gniazdo naścienne Quick-Connect • wpust przewodu raz na górze (otwarty) i raz w podstawie (zamknięty)	16 32	IP44 IP44	**11 895** **11 919**	10 10	**11 905** **11 922**	10 10	**11 914** **11 924**	10 10	**11 2001** **11 2002**	10 10
Gniazdo naścienne Quick-Connect • wpust przewodu 1 x na góra i dół (16A),1x góra i 2x dół (32A) • wpust przewodu 1x z góry (otwarty) 2x z dołu (zamknięty)	16 32 63	IP44 IP44 IP44	**11 930** **11 949**	10 10	**11 907** **11 956** **110 415**	10 10 5	**11 911** **11 957**	10 10	**11 906** **11 962** **110 383**	10 10 5
Gniazdo tablicowe Quick-Connect • kołnierz 75x75mm 16 i 32A • kołnierz 107x100mm 63A	16 32 63	IP44 IP44 IP44	**13 686** **13 703**	10 10	**13 693** **13 710** **130 130**	10 10 5	**13 694** **13 711**	10 10	**13 2001** **13 2002** **130 114**	10 10 5
Gniazdo tablicowe Quick-Connect • skośne 20° • kołnierz 85x85mm 16 i 32A • kołnierz 114x114mm 63A	16 32 63	IP44 IP44 IP44	**12 749** **12 761**	10 10	**12 753** **12 764** **120 321**	10 10 5	**12 864** **12 765**	10 10	**12 757** **12 768** **120 306**	10 10 5
Gniazdo tablicowe Quick-Connect • kołnierz 75x75mm 16 i 32A • kołnierz 107x100mm 63A	16 32 63	IP67 IP67 IP67	**13 734** **13 750**	10 10	**13 739** **13 756** **130 131**	10 10 5	**13 740** **13 757**	10 10	**13 745** **13 762** **130 119**	10 10 5
Gniazdo tablicowe Quick-Connect • skośne 20° • kołnierz 85x85mm 16 i 32A • kołnierz 114x114mm 63A	16 32 63	IP67 IP67 IP67	**12 813** **12 819**	10 10	**12 814** **12 821** **120 322**	10 10 5	**12 930** **12 931**	10 10	**12 817** **12 824** **120 307**	10 10 5
Wtyczka przenośna Quick-Connect Multi Grip VON BALS • dławik zintegrowany z odciążką	16 32 63	IP44 IP44 P44	**21 26** **21 38**	10 10	**21 30** **21 42** **210 761**	10 10 5	**21 31** **21 43** **210 763**	10 10 5	**21 36** **21 48** **210 765**	10 10 5
Wtyczka przenośna TE-Plus Multi Grip VON BALS • dławik zintegrowany z odciążką • wysokotermostabilny wkład • niklowane styki	16 32 63	IP67 IP67 P67	**21 238** **21 240**	10 10	**21 349** **21 351** **210 762**	10 10 5	**21350** **21352** **210 764**	10 10 5	**21 239** **21 241** **210 766**	10 10 5
Wtyczka naścienna Quick-Connect • wpust przewodu raz na górze (otwarty) i raz w podstawie	16 32	IP44 IP44	**24 423** **24 402**	10 10	**24 392** **24 405**	10 10	**24 539** **24 540**	10 10	**24 2001** **24 2002**	10 10
Wtyczka TE montowana do urządzeń Quick-Connect • kołnierz : 16A 84x84mm 32A 75x90mm	16 32	IP44 IP44							**26 050** **26 051**	10 10
Wtyczka tablicowa Quick-Connect • kołnierz 75x75mm	16 32	IP44 IP44	**28 111** **28 010**	10 10	**28 112** **28 012**	10 10	**28 004** **28 013**	10 10	**28 2001** **28 2002**	10 10
Gniazdo przenośne Quick-Connect Multi Grip VON BALS • dławik zintegrowany z odciążką	16 32 63	IP44 IP44 IP44	**31 26** **31 38**	10 10	**31 30** **31 42** **310 490**	10 10 5	**31 31** **31 43** **310 492**	10 10 5	**3136** **3148** **310 494**	10 10 5
Gniazdo przenośne TE-Plus Quick-Connect Multi Grip VON BALS • wysokotermostabilny wkład • niklowane styki • dławik zintegrowany z odciążką	16 32 63	IP67 IP67 IP67	**31 240** **31 244**	10 10	**31 241** **31 245** **310 491**	10 10 5	**31 242** **31 246** **310 493**	10 10 5	**31 243** **31 247** **310 495**	10 10 5

Wtyczki i gniazda 63A i 125A z zaciskiem ramowym - technologia zacisków śrubowych

	Prąd A	Stopień ochrony	2P+E 230V Nr.kat	opak./szt	3P+E 400V Nr.kat	opak./szt	3P+E 500V Nr.kat	opak./sz	3P+N+E 400V Nr.kat	opak./sz
Gniazdo naścienne • wysokotermostabilny wkład • styk -Kontex- Plus • zacisk - ramowy • bez styku -pilota, z pilotem należy do Nr. Kat. dodać "P"	63	IP44	**11 04**	5	**11 27**	5	**11 28**	5	**11 24**	5
	63	IP67	**11 57**	5	**11 61**	5	**11 62**	5	**11 12**	5
	125	IP67	**11 437**	1	**11 441**	1	**11 442**	1	**11 447**	1
Gniazdo tablicowe • proste wysokotermostabilny wkład • styk -Kontex- Plus • zacisk - ramowy • kołnierz - 63A - 107x100mm •kołnierz - 125A - 120x120 mm • bez styku -pilota • z pilotem należy do Nr. Kat. dodać "P	63	IP44	**13 07**	5	**13 4**	5	**1301**	5	**13 6**	5
	63	IP67	**13 96**	5	**13 100**	5	**13 101**	5	**13 104**	5
	125	IP67	**13 452**	5	**13 447**	5	**13 448**	5	**13 451**	5
Gniazdo tablicowe • Skośne 15° • wysokotermostabilny wkład • styk -Kontex- Plus • acisk - ramowy • kołnierz 63A - 100x92mm 125A - 114x114mm • z pilotem należy do Nr. Kat. dodać "P • bez styku pilota	63	IP44	**12 563**	5	**12 074**	5	**12 565**	5	**12 567**	5
	63	IP67	**12 569**	5	**12 570**	5	**12 571**	5	**12 574**	5
	125	IP67	**12 100**	5	**12 104**	5	**12 105**	5	**12 108**	5
Wtyczka przenośna TE-Plus • wysokotermostabilny wkład • niklowane styki • zacisk ramowy • dławik zintegrowany z odciążką	63	IP44	**21 04**	5	**21 51**	5	**21 52**	5	**21 55**	5
Wtyczka TE-Plus • wysokotermostabilny wkład • niklowane styki • zacisk ramowy • dławik zintegrowany z odciążką	63	IP67	**21 81**	5	**21 85**	5	**21 86**	5	**21 89**	5
	125	IP67	**21 91**	5	**21 95**	5	**21 96**	5	**21 99**	5
Gniazdo przenośne TE-Plus • wysokotermostabilny wkład • styk -Kontex- Plus • zacisk - ramowy • bez styku pilota, z pilotem należy do Nr. Kat. dodać "P"	63	IP44	**31 04**	5	**31 51**	5	**31 52**	5	**31 12**	5
Gniazdo przenośne TE-Plus • wysokotermostabilny wkład • styk -Kontex- Plus • zacisk - ramowy • bez styku pilota, z pilotem należy do Nr. Kat. dodać "P"	63	IP67	**31 81**	5	**31 85**	5	**31 86**	5	**31 24**	5
	125	IP67	**31 91**	5	**31 95**	5	**31 96**	5	**31 99**	5
Wtyczka naścienna	63	IP44	**24 336**	5	**24 338**	5	**24 339**	5	**24 134**	5
										5
	63	IP67	**24 340**	5	**24 035**	5	**24 342**	5	**24 062**	
	125	IP67	**24 198**	1	**24 200**	1	**24 201**	5	**24 202**	1
Wtyczka odbiornikowa • wysokotermostabilny wkład • styk -Kontex- Plus • zacisk - ramowy • bez styku pilota • kołnierz 107x100mm (przy 63A) • kołnierz 130x120mm (przy 125A)	63	IP44	**27 71** **27 007**	5	**27 75**	5	**27 76**	5	**27 81**	5
	63	IP67	**27 36**	5	**27 001**	5	**27 012**	5	**27 017**	5
	125	IP67		5	**27 40**	5	**27 41**	5	**27 44**	5

Gniazda z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną

Gniazda naścienne IP44 - bryzgoszczelne z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną

wyłącznik zamykany na kłódkę w pozycji - 0
kontakt typu Kontex-Plud (wyk. 63A)

prąd A	napięcie V	ilość biegunów P	wykonanie	Numer katalogowy	opak/ szt
16	230	3	6h, obudowa 170x118mm	**16 19**	1
16	400	4	6h, obudowa 225x118mm	**16 038**	1
16	400	5	6h, obudowa 225x118mm	**16 039**	1
32	400	4	6h, obudowa 225x118mm	**16 042**	1
32	400	5	6h, obudowa 225x118mm	**16 043**	1
63	400	4	6h, obudowa 260x160mm	**16 605**	1
63	400	5	6h, obudowa 260x160mm	**16 603**	1

Gniazda naścienne IP67 - bryzgoszczelne z wyłącznikiem i blokadą mechaniczną

wyłącznik zamykany na kłódkę w pozycji - 0
kontakt typu Kontex-Plud (wyk. 63A)

prąd A	napięcie V	ilość biegunów P	wykonanie	Numer katalogowy	opak/ szt
16	230	3	6h, obudowa 170x118mm	**16 0048**	1
16	400	4	6h, obudowa 225x118mm	**16 040**	1
16	400	5	6h, obudowa 225x118mm	**16 041**	1
32	400	4	6h, obudowa 225x118mm	**160 178**	1
32	400	5	6h, obudowa 225x118mm	**16 0177**	1
63	400	4	6h, obudowa 260x160mm	**16 604**	1
63	400	5	6h, obudowa 260x160mm	**16 602**	1
125	400	4	6h, obudowa 460x180mm	**16 621**	1
125	400	5	6h, obudowa 460x180mm	**16 622**	1

WTYCZKI - ZWROTNICE FAZ

Zwrotnica faz - niklowane styki - IP44 QUICK CONNECT VON BALS MultGrip VON BALS

Nr kat.

•	16A 400V 4P	**22053**
• dławik zintegrowany z odciążką	16A 400V 5P	**225**
• IP44	32A 400V 4P	**22055**
	32A 400V 5P	**227**

Zwrotnica faz - TE MultGrip VON BALS

• dławik zintegrowany z odciążką	16A 400V 5P	**22 71**
• wysokotermostabilny wkład	32A400V 5P	**22 88**
• niklowane styki		
• IP44		

Zwrotnica faz- TE MultGrip VON BALS

Nr kat.

• dławik zintegrowany z odciążką	16A 400V 5P	**22 51**
• wysokotermostabilny wkład	32A400V 5P	**22 52**
• niklowane styki		
• IP67		

Zwrotnica faz - wtyczka naścienna

• wysokotermostabilny wkład	16A 400V 5P	**24 209**
• niklowane styki	32A40V 5P	**24 211**
• IP44		

WTYCZKI I GNIAZDA 7 POLOWE

Gniazdo naścienne IP44

Nr kat.

• wpust przewodu 1x na górze (otwarty),	16A 230V	**11 480**
• 2x z dołu(zamknięty)	16A 400V	**11 481**
• podstawa gniazda obrotowa o 180°	32A 230V	**11 482**
• niklowane styki	32A 400V	**11 483**
• wysokotermostabilny układ		

Wtyczka przenośna TE MultGrip VON BALS

• dławik zintegrowany z odciążką	16A 230V	**21 0550**
• IP44	16A 400V	**21 557**
• niklowane styki	32A 230V	**21 0636**
• termostabilny układ	32A 400V	**21 0067**

Gniazdo tablicowe 7-polowe, proste IP44

• kołnierz 75x75mm	16A 230V	**13 326**
• otwór montażowy 60x60mm	16A 400V	**13 327**
• wysokotermostabilny układ	32A 230V	**13 328**
• niklowane styki	32A 400V	**13 329**

Gniazdo przenośne 7 - TE MultGrip VON BALS

• dławik zintegrowany z odciążką	16A 230V	**31 0311**
• IP44	16A 400V	**31 752**
• niklowane styki	32A 230V	**31 0381**
• termostabilny układ	32A 400V	**310 123**

Gniazdo tablicowe IP67

Nr kat.

• kołnierz 75x75mm	16A 230V	**13330**
• wysokotermostabilny układ	16A 400V	**13331**
• niklowane styki	32A 230V	**13332**
	32A 400V	**13333**

Wtyczka przenośna TE MultGrip VON BALS

• dławnik zintegrowany z odciążką	16A 230V	**21711**
• IP67	16A 400V	**21667**
• niklowane styki	32A 230V	**21712**
• termostabilny układ	21A 400V	**21669**

Gniazdo z wyłącznikiem i blokadą IP44

• wysokotermostabilny układ	16A 230V	**16445**
• niklowane styki	16A 400V	**16378**
• wył. zamykany na kłódkę w pozycji - 0	32A 400V	**160438**

Gniazdo z wyłącznikiem i blokadą IP67

• wysokotermostabilny układ	16A 230V	**16447**
• niklowane styki	16A 400V	**16380**
• wył. zamykany na kłódkę w pozycji - 0	32A 400V	**160087**

WTYCZKI I GNIAZDA JEDNOFAZOWE

16A/ 250 V ~

bryzgoszczelne, wodoszczelne, zwiększona odporność na udar

Gniazdo tablicowe z bokiem ochronnym

	Kolor.	nr kat.	opak/szt.
• klapką	niebieski	**71 39**	20
• ze specjalną uszczelką kołnierza	szary	**71 42**	20
• zacisk łączeniowy BGV A2	czarny	**71 73**	20
• z zestykiem ochronnym system VDE	niebieski	**71 30**	20
	szary	**71 32**	20
	czarny	**71 34**	20

Wtyczka ze stykiem ochronnym

	Kolor.	nr kat.	opak/szt.
• z długim wprowadzeniem przewodu	niebieski	**73 02**	20
• niklowane styki	szary	**73 03**	20
• uniwersalna UNI-SCUCKO	czarny	**73 09**	20

Gniazdo przenośne z bokiem ochronnym

	Kolor.	nr kat.	opak/szt.
• z długim wprowadzeniem przewodu	niebieskie	**74 15**	20
• z klapką system VDE	niebieskie	**74 09**	20

Gniazdo tablicowe z bokiem ochronnym IP68

	Kolor.	nr kat.	opak/szt.
• z zakręcaną osłoną gniazda	niebieskie	**71 53**	10
• system VDE ze stykiem ochronnym		**71 12**	10

Wtyczka ze stykiem ochronnym uniwersalna UNI-SCUCKO

	Kolor.	nr kat.	opak/szt.
• z zakręcaną osłoną wtyczki	niebieskie	**73 6**	10
	szary	**73 7**	10

Gniazdo przenośne z bokiem ochronnym

	Kolor.	nr kat.	opak/szt.
• z zakręcaną osłoną gniazda	niebieski	**74 16**	10
• system VDE ze stykiem ochronnym		**74 6**	10

ROZDZIELNICE - ZESPOŁY GNIAZD WTYKOWYCH

z wysokiej jakości tworzyw ,gumy pełnej ,stacjonarne - gotowe do podłączenia, przenośne gotowe do pracy

TK- gniazdo kombi

- zintegrowane z gniazdem
- z bolcem ochronnym 16A 230V

- 16A 5p 400V
z zabezpieczeniem gniazda 230 V

nr kat.: 1015

- 32A 5p 400V
bezpiecznik 5x20mm 6,3A, 10A, 16A

nr kat.: 1018

Rozdzielnica z tworzywa 276x184 mm, IP44

1 x gniazdo CEE 32A5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1 x gniazdo bezpiecznikowe D02 3P
2 x gniazdo bezpiecznikowe D01 1P

nr. kat.: 513401

1 x gniazdo CEE 16A 5p 400V 5P
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1 x gniazdo bezpiecznikowe D01 3P
2 x gniazdo bezpiecznikowe D01 1P

nr. kat.:513400

Obudowa z tworzywa 276x184 mm, IP44

1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI-40/0,03A 4p
1 x C16A 3p
2 x B16A 1p

nr. kat.: 517 727

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI-40/0,03A 4p
1 x C32A 3p
2 x B16A 1p

nr. kat.: 517 728

Obudowa z tworzywa 276x 276 mm, IP44

1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI-40/0,03A 4p
1 x C16A 3p
2 x B16A 1p

nr. kat.: 516 780

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI-40/0,03A 4p
1 x C32A 3p
2 x B16A 1p

nr. kat.: 516 782

Obudowa z tworzywa 322 x 193 mm, IP44

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2 x gniazda z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x gniazdo bezpiecznikowe D02 3P
1x gniazdo bezpiecznikowe D01 3P
2x gniazdo bezpiecznikowe D01 1P

nr. kat.: 513404

2x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
2x gniazdo bezpiecznikowe D01 3P
2x gniazdo bezpiecznikowe D01 1P

nr. kat.: 513402

Obudowa z tworzywa 460 x 276 mm, IP44

1x gniazdo CEE 63A 5p 400V
1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
3 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI-63/0,03A 4p
1x C32A 3p
1x C16A 3p
3x B16A 1p

nr. kat.: 512782

VARIABOX von Bals

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI-40/0,03A 4p
1x C32A 3p
1x C16A 3p
2x C16A 1p

nr. kat.: 89076P

Obudowa z gumy 330 x 210 mm, IP44

2x gniazdo CEE 32A 5p 400V
3x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
2x C32A 3p
3x B16A 1p

nr. kat.: 54035

2x gniazdo CEE 16A 5p 400V
3x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
2x C16A 3p
3x B16A 1p

nr. kat.: 54034

Rozdzielnice z tworzywa 170 x 118mm, IP44

2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1xFI25/ 0,03A 2P
2 x - B16A 1P

nr. kat.: 51 447

1x gniazdo CEE 16A 400V 5P
1x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x gniazdo bezpiecznikowe D011P

nr. kat.: 51 067

Rozdzielnica z tworzywa 276x184mm, IP44

1 x gniazdo CEE 32A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1 x C32A 3p
2 x B16A 1p

nr. kat.:5176

1 x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1 x C16A 3p
2 x B16A 1p

nr. kat.:5175

Obudowa z gumy 290 x 290mm, IP44

1 x gniazdo CEE 32A 5p 400V
1 x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1 x FI-40/0,03A 4p
1 x C32A 3p
1 x C16A 3p
2 x B16A 1p

nr. kat.: 54040

Obudowa z tworzywa 460 x 180mm, IP44

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI-40/0,03A 4p
1x C32A 3p
1x C16A 3p
2x B16A 1p

nr. kat.: 51526

Obudowa z tworzywa 322 x 193 mm, IP44

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x C32A 3p
1x C16A 3p
2x B16A 1p

nr. kat.: 518123

2x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
2x C16A 3p
2 x B16A 1p

nr. kat.: 511546

Obudowa z tworzywa 460 x 276 mm, IP44

3x gniazdo CEE 16A 5p 400V
4 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
3x gniazdo bezpiecznikowe D01 3P
4x gniazdo bezpiecznikowe D01 1P

nr. kat.: 512 962

VARIABOX von Bals

1x gniazdo CEE 63A 5p 400V
1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI-63/0,03A 4p
1x C32A 3p
1x C16A 3p
2x C16A 1p

nr. kat.: 89095P

MODBOX® MODULARE STROMVERTEILER

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
3 x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI-63/0,03A 4p
1x C32A 3p
1x C16A 3p
3x C16A 1p

nr. kat.: 5401279

Przykładowe rozwiązania. Inne wykonania możliwe na życzenie klienta.

ROZDZIELNICE PRZENOŚNE I PODWIESZANE

z wysokiej jakości tworzyw ,gumy pełnej ,podwieszane-gotowe do podłączenia, przenośne
- gotowe do pracy

Obudowa z gumy, 250 x 210mm, IP44

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
2x gniazdo CEE 16A 5p 400V
4x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI- 40/0,03A 4p
1x C16A 3p
2x B16A 3p
2m przewód H07RN-F5G4,0
1x wtyczka CEE 32A 5p 400V

nr. kat.: 522 857

Obudowa z gumy, 250 x 210mm, IP44

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
2x gniazdo CEE 16A 5p 400V
6x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI- 40/0,03A 4p
1x C16A 3p
3x C16A 3p
1x wtyczka CEE 32A 5p 400V

nr. kat.: 522 590

z zwrotnicą faz, wskaźnik wirowania pola

Uni-Block, obudowa z gumy, przenośny 140 x 140 mm, IP44

1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2x gniado z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI- 40/0,03A 4p
2 m. przewód H07RN-F5G2,5
1x wtyczka CEE 16A 5p 400V

nr. kat.: 57 255

Rozdzielacz listwowy z gumy, przenośny 365 x 120 mm, IP44

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
1x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x C16A 3p
1x B16A 1p
1,8m przewód H07RN-F5G4,0
1x wtyczka CEE 32A 5p 400V

nr. kat.: 53 490

Rozdzielnica z tworzywa, przenośna 264 x 163mm, IP44

2x gniazdo CEE 16A 5p 400V
3x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1,8m przewód H07RN-F5G2,5
1x wtyczka CEE 16A 5p 400V

nr. kat.: 55 21

Uni-Block, obudowa z gumy, podwieszany 140 x 140 mm, IP44

2x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x dławik M25
powietrze : ˝cala rura z gwintem zewnętrznym
+ ˝szybko złącze

nr. kat.: 57 511

Uni-Block, obudowa z gumy, podwieszany 140 x 140 mm, IP44

4x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x dławik M25

nr. kat.: 57 509

Obudowa z gumy, 250 x 210mm, IP44

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
2x gniazdo CEE 16A 5p 400V
4x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
2x gniazdo bezpiecznikowe D01 3P
2x gniazdo bezpiecznikowe D01 1P
1x wtyczka CEE 32A 5p 400V

nr. kat.: 522 141

Obudowa z gumy, 320 x 245mm, IP44

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
4x gniazdo CEE 16A 5p 400V
4x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
2x gniazdo bezpiecznikowe D01 3P
2x gniazdo bezpiecznikowe D01 1P
1x wtyczka CEE 32A 5p 400V

nr. kat.: 520 83

Rozdzielacz listwowy z gumy, przenośny 250 x 80 mm, IP44

4x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
2m przewód H07RN-F3G2,5
1x wtyczka 1 fazowa 16A 230V UNI-Schucko

nr. kat.: 53 683

4x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
2m przewód H07RN-F5G2,5
1x wtyczka CEE 16A 5p 400V

nr. kat.: 53 739

Rozdzielacz listwowy z gumy, przenośny 465 x 155 mm, IP44

Rozdzielacz listwowy z gumy , przenośny
465 x 155 mm, IP44
1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x C16A 3p
2x B16A 1p
2m przewód H07RN-F5G4,0
1x wtyczka CEE 32A 5p 400V

nr. kat.: 53 682

Rozdzielnica tworzywa, przenośna 264 x 163mm, IP44

1x gniazdo CEE 32A 5p 400V
1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
1x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x FI- 40/0,03A 4p
1x C16A 3p
1x B16A 1p
1,8m przewód H07RN-F5G4,0
1x wtyczka CEE 32A 5p 400V

nr. kat.: 55 29

Uni-Block, obudowa z gumy, podwieszany 140 x 140 mm, IP44

1x gniazdo CEE 16A 5p 400V
3x gniazdo z zesytkiem ochronnym 16A 230V
1x dławik M25

nr. kat.: 57 510

Uni-Block, obudowa z gumy, podwieszany 140 x 140 mm, IP44

2x gniazdo CEE 16A 5p 400V
2x gniazdo z zestykiem ochronnym 16A 230V
1x dławik M25

nr. kat.: 57 078

Przykładowe rozwiązania. Inne wykonania możliwe na życzenie klienta.

OSPRZĘT KTÓRY ZNA ŚWIAT

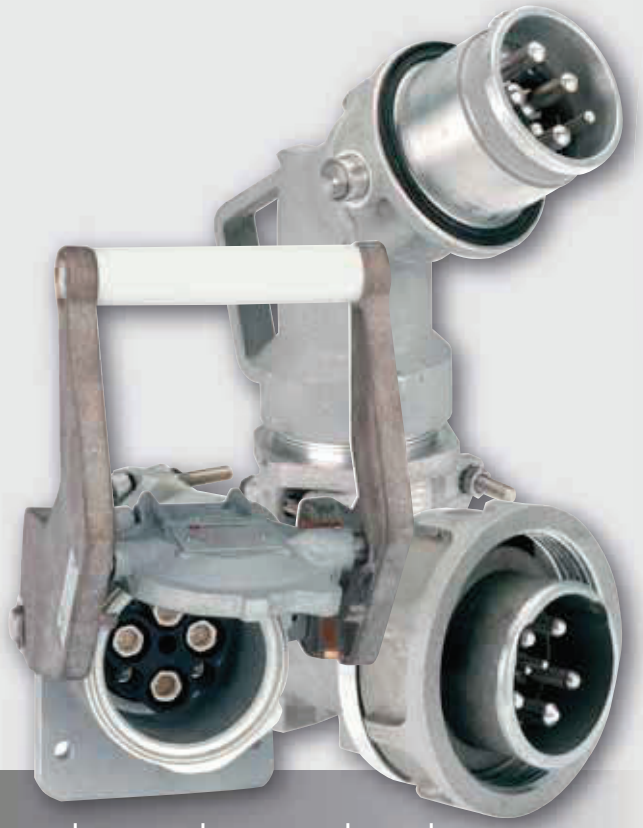

Gniazda i wtyczki przemysłowe do pracy w ciężkich warunkach 125-660 A

Przemysłowe rozdzielnie i zestawy gniazd oraz rozdzielnice w obudowie ze stali ocynkowanej malowane proszkowo i stali nierdzewnej

Zestawy gniazd wykonanie kolejowe

Elektrant międzytorowiskowy

Przykładowe rozwiązania. Inne wykonania możliwe na życzenie klienta.

QUICK CONNECT® Lepsza alternatywa do śruby

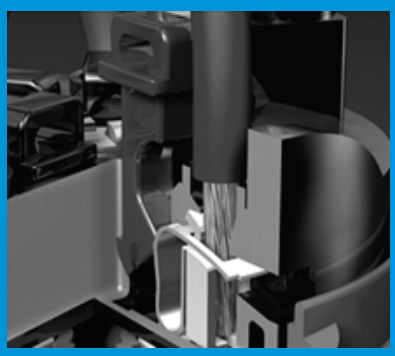

- bezśrubowa technika szybkiego łączenia oparta na zasadzie klatkowego zacisku sprężynowego
- oszczędność czasu do 75 %
- kontrolowane połączenie przewodów
- zacisk umożliwia podłączenie wszystkich rodzajów przewodów
- gwarancja niezawodnego i trwałego połączenia bez konserwacji

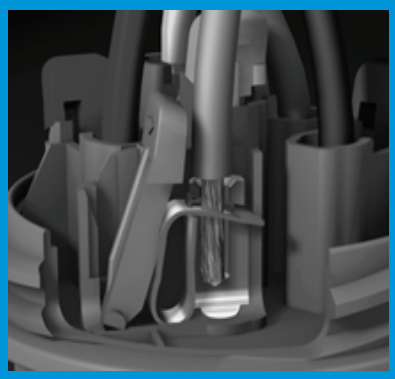

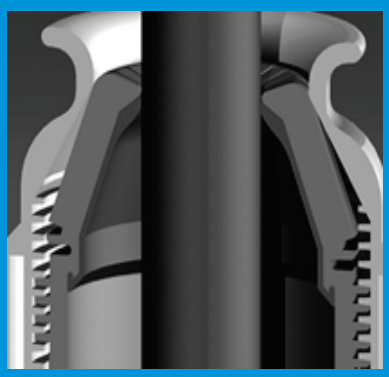

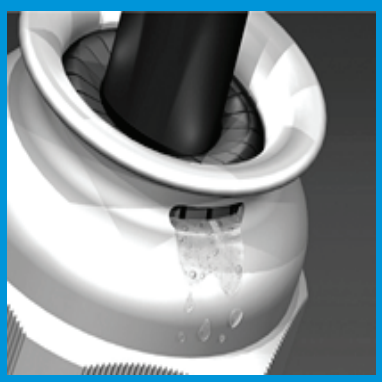

Multi Grip VON BALS

- system uszczelniania dławicy kablowej z zintegrowanym z obudową odciążeniem przewodu
- uszczelka dławicy gwarantuje proste i szybkie uszczelnienie
- zapewnia stopień ochronny IP 67 oraz wytrzymałość
- dopasowuje się do wszystkich przewodów

Bals-Polska Elektrotechnika Sp. z o.o.
ul. Łubniańska 4a, 46-024 Brynica
tel.: 77 4016 210, fax: 77 4016 215
@: kontakt@bals.pl, internet: www.bals.pl

Bals-Polska
ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o.